WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slighly damperned clean clorth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
*The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced
If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Mounting Bracket		1X	I	socket		2X
B	mounting screw		2X	K	bulb		2X
C	Base		1X	L	Frame		1X
D	washer		2X	M	Studs		2X
E	Cap Nut		2X	N	Cover		1X
F	wire connector		3X	O	washer		2X
G	ground screw		1X	P	Cap Nut		2X
H	support Screw		2X				

JONATHAN Y

Model#: JYL1217
Product Dimensions: 8.25"L x 8.75"W x 20.5"H
Product Dimensions: 20.9x 22.2 x 52.1CM

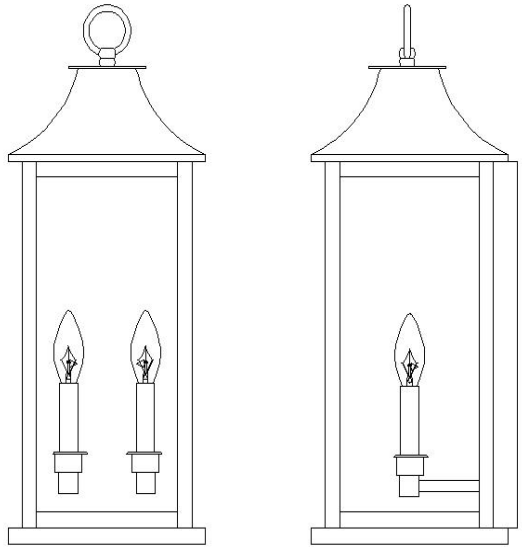

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 25 minutes.
The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com


1.remove the polyfoam from the Frame(L)

2.Remove the Mounting bracket(A) from the base(C).

3. Fix the mounting bracket(A) to the outlet box with mounting screw(B).

4. Make wire connections, with wire connectors(F), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.



*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)


Grounding Instructions:

a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(G) on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.

b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.

5. Fix the base(C) to the support screw (H)by Using 2pcs Cap Nuts(E) and washer(D) .

6. Insert the bulbs (K) into the socket (I).

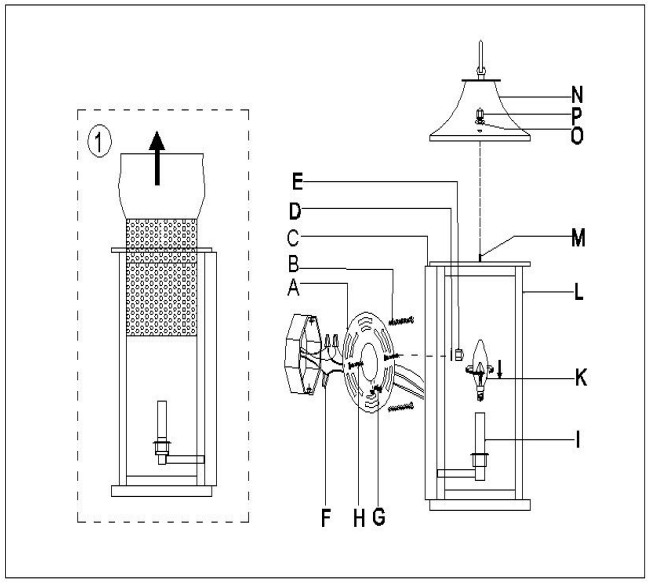

PLEASE USE ON/OFF TYPE"B" BULB MAX 40-WATT OR LED BULB MAX 9 -WATT. THERE IS 2PC 4 WATT BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS que la instalación de este dispositivo de iluminación sea realizado por un electricista con licencia.
ADVERTENCIA *** DESCAMBIAR EL SUPORTO ELECTRICO PRINCIPAL DEL FUSO PRINCIPAL BOX\\\/CIRCUIT BREAKER ANTES DE
INSTALACIÓN. INSPECTE EL ARTÍCULO CUIDADO ANTES DE INSTALLAR. Si hay cualquier daño o defecto obvio, no instalar.
El artículo no puede ser devuelto Una vez que haya sido instalado.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior de la instalación, Use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (utilice agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie del dispositivo.
Para limpiar el interior de la instalación, primero desconecte la energía del dispositivo apagando el interruptor o retirando el fusible en la caja del fusible. Siguiente usar un clorth limpio seco o ligeramente humedecido (usar agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie interior del dispositivo.
No use ningún limpiador con químicos, disolventes o abrasivos duros. Use solo un paño suave y seco para eliminar el polvo o limpiar cuidadosamente.

AVISO E IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


* Por favor, asegúrese de que tiene todas las partes indicadas antes de comenzar el montaje de este artículo
* Este artículo debe ser ensamblado en una superficie suave para evitar rascar el acabado durante el montaje
• Para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica o lesiones a personas o bienes, por favor siga la guía a continuación para un uso e instalación seguros
* El cable flexible externo o el cable de esta lámpara no puede ser reemplazado Si el cable está dañado, La lámpara será destruida

Lista de Piezas y Lista de Hardware

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Bracket de montaje		1X	I	socket		2X
B	tornillo de montaje		2X	K	bulbo		2X
C	Base		1X	L	Marco		1X
D	lavadora		2X	M	roscado		2X
E	Cap Nut		2X	N	Capa de lampara		1X
F	cable conector		3X	O	lavadora		2X
G	Torno de tierra		1X	P	Cap Nut		2X
H	Tornil de apoyo		2X				

JONATHAN Y

Model#: JYL1217
Dimensiones del producto: 8.25"L x 8.75"W x 20.5"H
Dimensiones del producto: 20.9x 22.2 x 52.1CM

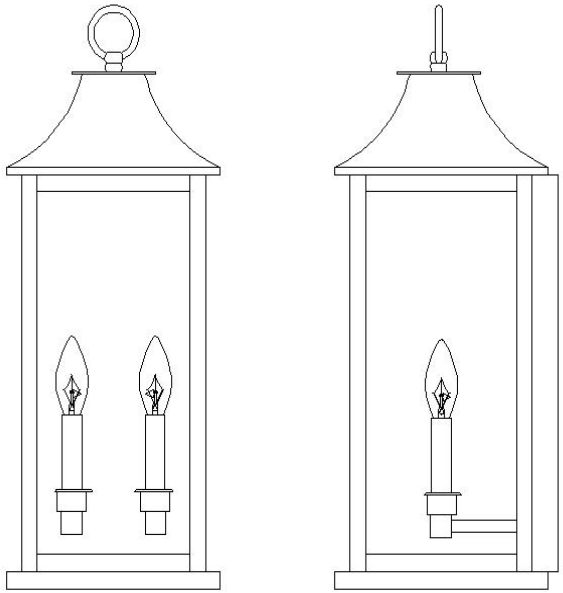

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el montaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenidos de paquetes y la lista de contenidos de hardware. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de montaje: 25 minutos.
Número de personas necesarias para ensamblar el producto: 1 persona.

Si hay alguna pregunta relacionada con defectos, piezas que faltan, cuestiones de asamblea, reemplazos, o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com


1. Eliminar el soporte de montaje (A) desde la base (C).

2. Quita el soporte de montaje (A) de la base (C).


3. Fija el soporte de montaje (A) a la caja de salida con el tornillo de montaje (B).

4. Realizar conexiones por cable, con conectores de cable (F), siguiendo la tabla de referencia que se indica a continuación.

Conecte el cable de suministro de salida caliente, negro o rojo a:	Conecte el cable de suministro de salida neutral y blanco a:
Negro	Blanco
* Cord paralelo (redondo y suave)	* Correo paralelo (cuadrado y ridged)
Clara, marrón, oro o negro sin trazador (rayas de color)	Clara, marrón, oro o negro con trazador (rayas de color)
alambre aislado (no verde) con conductor de cobre metálico	alambre aislado (no verde) con conductor de metal plateado.



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I & SPT II). El alambre neutro tiene forma de cuadrado y rasgado y el alambre caliente será redondo de forma y liso. (Ver la ilustración a la izquierda.)

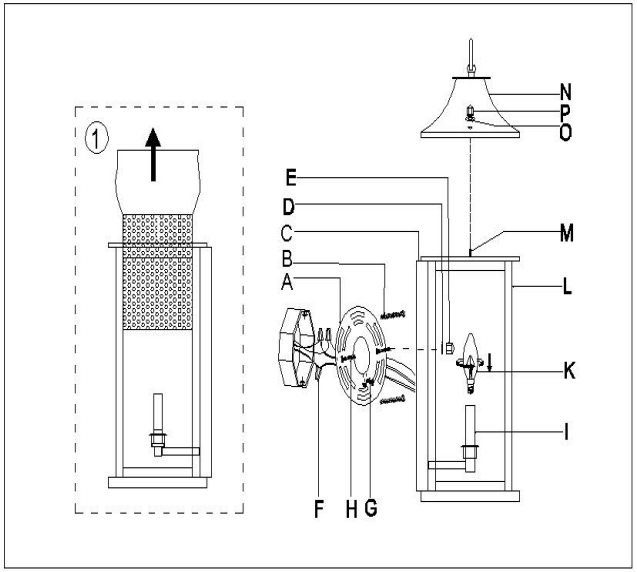

Instrucciones de tierra:

a Para la instalación en los Estados Unidos: Envuelva el alambre de tierra desde la caja de salida alrededor de verde tornillo de tierra (G) en el soporte de montaje, no menos de 2\ del extremo del alambre. Apretar el tornillo de tierra. Si el dispositivo se suministra con un cable de tierra, conecte al cable de tierra de salida con un conector de alambre.

b Para la instalación en Canadá: Si el dispositivo se suministra con alambre de tierra, envuelva el alambre de tierra alrededor del tornillo de tierra verde en el soporte de montaje. Apretar el tornillo de tierra.

5. Fijar la base C en el tornillo de soporte Hby Usando 2pcs Cap Nuts E y washer D.

6. Insertar las bombillas (K) en la toma (I).

UTILICE BOMBILLAS TIPO ON/OFF "B" MÁXIMO 40 VATIOS O BOMBILLAS LED MÁXIMO 9 VATIOS.
HAY UNA BOMBILLA 2 PCS LED DE 4 VATIOS EN LA CAJA.

Disfruta de tu lámpara