WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.



CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
*The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced
If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	mounting screw		2X	G	screwed ball		2X
B	mounting plate		1X	H	tube		12“ - 2X 6" - 2X
C	machine screw		2X	I	shade		1X
D	ground screw		1X	J	Socket		1X
E	wire connector		3X	K	bulb		1X
F	canopy		1X				

JONATHAN Y

Model#: JYL5714
Product Dimensions: 9"D X18-48"H
Product Dimensions: 22.9CM D x 45.7-121.9CM H

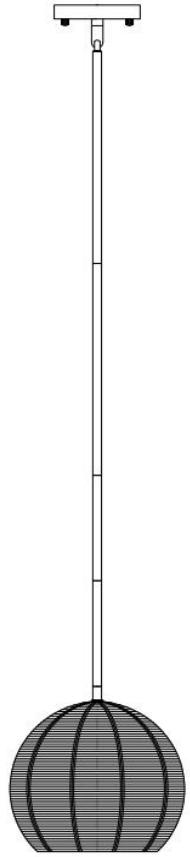


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 25 minutes.
The number of people required to assemble the product.1 person.
If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

1. Thread mounting screws (A) into the mattch holes of the mounting plate(B), then fix the mounting plate(B) to the outlet box with machine screw(C).
2. connect the tubes(H) together to get desired length and fix the bottom end to nipple of the body (I), the top end to the swivel of the canopy (F).
3. Make wire connections, with wire connectors(E), following the reference chart listed below.


Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.



*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:
a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(D) on mounting plate, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting plate. Tighten ground screw.

4. Orient the ceiling canopy(F) so that the mounting screws(A) protruding from the mounting plate (B) go into the holes in the canopy (F), then secure it with the provided screwed balls(G).
5. Install bulb(K). Be sure to use light bulb(s) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.

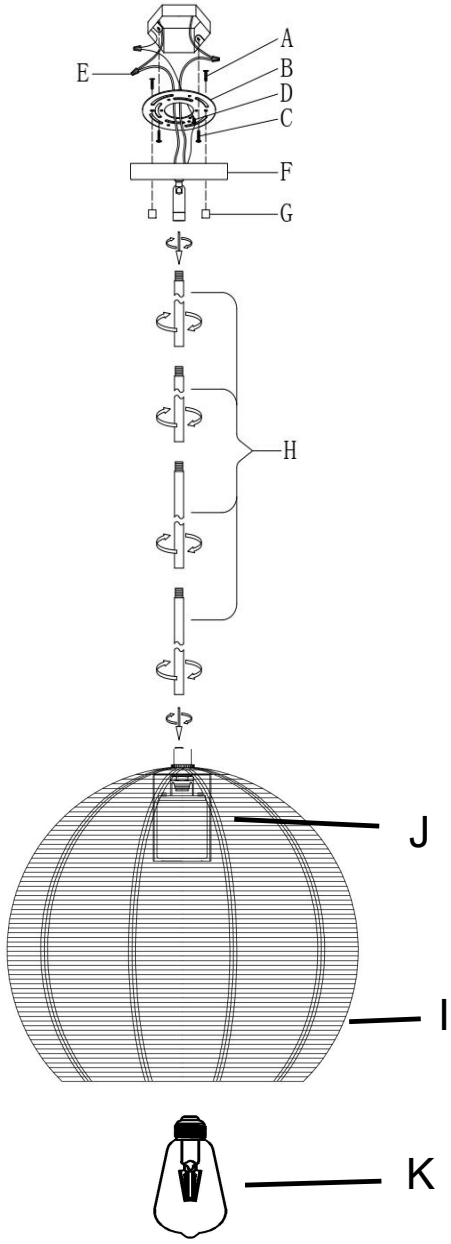

PLEASE USE ON/OFF TYPE"A" BULB MAX 40-WATT OR LED BULB MAX 9 -WATT
THERE IS LED 1PC 4WATT BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Desenchufe las lámparas antes de usar cualquier solución de limpieza. Desempolve las pantallas con un plumero o con un accesorio de cepillo para aspiradora adecuado. Limpie con un paño suave y seco, y limpie las bases de las lámparas con los métodos apropiados para el material. Evite el uso de productos químicos y limpiadores domésticos, ya que pueden dañar el acabado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

*Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.
* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros
*El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;
Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.


**Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe solo encajará en un tomacorriente polarizado de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo; si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. No intente ignorar esta característica de seguridad.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Tornillo de máquina		2X	G	Tuerca hexagonal		2X
B	Supporte de montaje		1X	H	tuberías		12“ - 2X 6" - 2X
C	Tornillo autoperforante		2X	I	Pantalla		1X
D	Tornillo de tierra		1X	J	Enchufe		1X
E	Conector de cables		3X	K	Bombilla		1X
F	Placa de techo fija		1X				


JONATHAN Y

Model#: JYL5714
Product Dimensions: 9"D X18-48"H
Product Dimensions: 22.9CM D x 45.7-121.9CM H

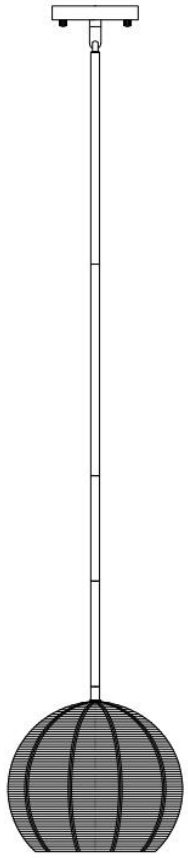


PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos.
Número de personas requeridas para el montaje del producto:1 persona.
Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.



1. Tire el tornillo de montaje (A) en el orificio de ajuste de la placa de montaje (B) y luego use el tornillo de la máquina (C) para fijar la placa de montaje (B) en la caja de salida.
2. Conecte los tubos (H) para obtener la longitud deseada y fije el extremo inferior al acoplamiento del cuerpo (I) y la parte superior al acoplamiento rotativo de la tapa del paraguas (F).
3. Realice las conexiones de cables con conectores de cables (E), siguiendo la tabla de referencia lista a continuación.


Conecte el cable de suministro de la toma caliente (negro o rojo) a	Conecte el cable neutro blanco de suministro de la toma a:
Negro(a)	Blanco
* Cuerda paralela (redonda y lisa)	* Cuerda paralela (cuadrado y ridged)
Claro, marrón, dorado o negro sin trazador (rayas coloreadas).	Claro, marrón, dorado o negro con trazador (rayas coloreadas).
Cable aislado (no verde) con conductor metálico de cobre.	Cable aislado (no verde) con conductor metálico de plata.



Nota: cuando se utiliza un cable paralelo (SPT I y SPT II), el alambre neutro tiene forma cuadrada.
Y estriado, y el alambre de fase tendrá forma redonda y lisa. (Ver ilustración a la izquierda.)

Instrucciones de puesta a tierra:

a) Para la instalación en Estados Unidos: Envolver el cable de tierra de la caja de enchufe alrededor del terminal verde. tornillo de tierra (D) en el soporte de montaje, a no menos de 2" de la extremidad del cable. Apretar el tornillo de tierra. Si la fija viene suministrada con un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra del enchufe mediante un conector de cables
b) Para la instalación en Canadá: Si la fija viene suministrada con un cable de tierra, enrollar el cable de tierra alrededor del tornillo de puesta a tierra verde en el soporte de montaje. Apretar el tornillo de tierra.

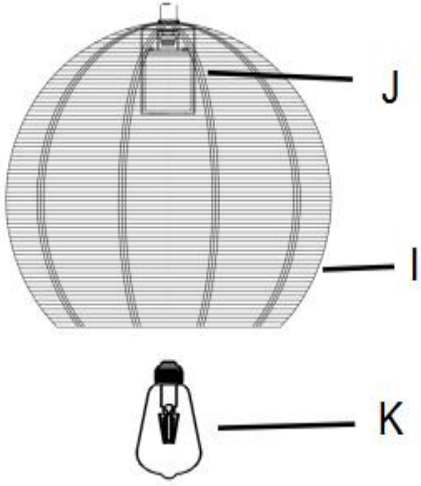

4. Ajuste la orientación del techo del techo (F) para que el tornillo de montaje (A) que se extienda de la placa de montaje (B) ingrese en los orificios del techo (F) y luego lo fije con la bola de tornillo (G) proporcionada.

5. IInstala las bombillas (K). Asegúrate de usar bombillas con una potencia no mayor que la especificada en esta fija. Asegúrate siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de cambiar las bombillas

POR FAVOR USE BOMBILLA TIPO "A" ENCENDIDO-APAGADO, MÁX 40 WATTS O LED MÁX 9 WATTS.HAY 1 UNIDAD DE BOMBILLA LED DE 4 WATTS EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LAMPARA