WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.



CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slighly damperned clean clorth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
*The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced
If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	mounting bracket		1X	I	Fabric shade		1X
B	machine screw		2X	J	rod		1X
C	ground screw		1X	K	nipple		1X
D	Machine Screw		2X	L	Acrylic board		1X
E	wire connector		3X	M	Hexagon nuts		1X
F	canopy		1X	N	round cover		1X
G	Screwed Ball		2X	O	finial		1X
H	bulb		2X				

JONATHAN Y

Modelo# JYL9044
Dimensiones del producto: 15"W x 15"L x 11.5"H
Dimensiones del producto: 38.1x 38.1x29.2CM

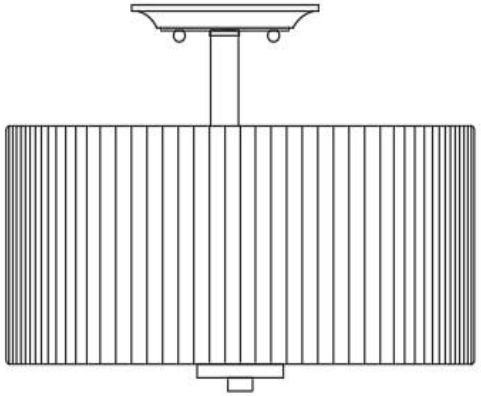


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 25 minutes.
The number of people required to assemble the product:1 person.
If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

1. Fix the mounting bracket(A) to the outlet box with machine screw(B).
2. Make wire connections, with wire connectors(E), following the reference chart listed below.


Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.



*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:
a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(C) on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.

3. Fix the ceiling canopy(F) with mounting bracket(A) by 2 pcs screw ball(G).
4. Install bulbs(H). Be sure to use light bulb(s) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.
5. Rotate the nipple(K) on rod(J),
6. Put the Acrylic board(L) through nipple(K),then fasten these with Hexagon nuts(M).
7. Put round cover(N) through the nipple(K),then fasten it by finial(O).

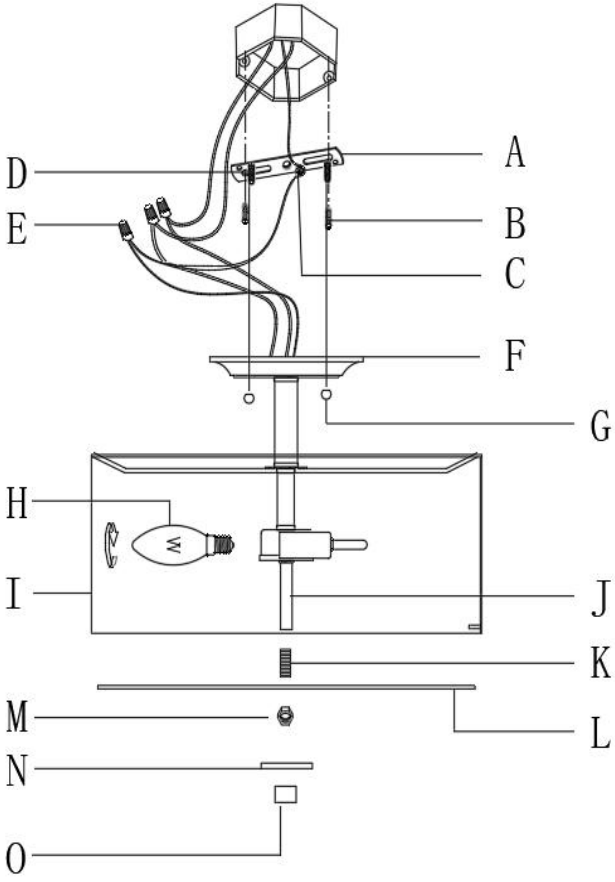

PLEASE USE TYPE"B" BULB MAX 40-WATT OR LED BULB 9-WATT
THERE ARE 2PCS 4-WATT LED BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.
ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.




CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible de la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.
No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


* Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el ensamblaje.
* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros.
*El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado. Si el cordón está dañado, la lámpara debe ser destruida.

LISTA DE PIEZAS Y HERRAMIENTAS

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	El marco fijo		1X	I	La sombra de la tela		1X
B	Máquina de tornillos		2X	J	Lámparas		1X
C	ground screw		1X	K	Los senos		1X
D	tornillos de tierra		2X	L	placa de acrílico		1X
E	Conectores		3X	M	La tuerca de seis ángulos		1X
F	El cielo		1X	N	Cubierta redonda		1X
G	Espiral bola		2X	O	superior		1X
H	Bombilla		2X				

JONATHAN Y

Modelo# JYL9044
Dimensiones del producto: 15"W x 15"L x 11.5"H
Dimensiones del producto: 38.1x 38.1x29.2CM

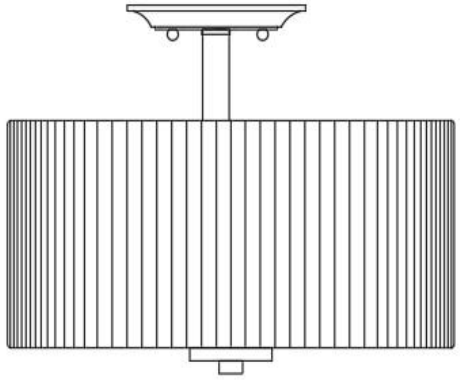


PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de herramientas. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de ensamblaje: 25minutos.
Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.
Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.

1. Fijar el soporte de montaje (A) a la caja de salida con el tornillo de la máquina (B).
2. Siga la tabla de referencia que se muestra a continuación para conectar los cables con el conector de cables (E).


Conectar, Caliente, Cable de Suministro de Salida Negro o Rojo a	Conectar, Neutro, Cable de Suministro de Salida Blanco a:
Negro	Blanco
* Cable Paralelo (redondo y liso)	* Cable Paralelo (cuadrado y acanalado)
Transparente, Marrón, Dorado o Negro sin Tracer (rayas de color)	Transparente, Marrón, Dorado o Negro con Tracer (rayas de color)
Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*Nota: Cuando se utilizan líneas paralelas (SPT I y SPT II). Las líneas neutras son cuadradas y espinales, mientras que las líneas calientes son redondas y suaves. (Vea la ilustración de la izquierda).)

Grounding Instructions:
a) Para la instalación en los Estados Unidos: envuelva el cable de tierra de la caja de salida alrededor del verde. Instale el tornillo de tierra (C) en el soporte, no menos de 2 pulgadas del extremo del cable. Apriete los tornillos de salida del cable de . Si la lámpara está equipada con un cable de conexión a tierra, conecte el conector de cab onexión a tierra.
b) Para la instalación en Canadá: si la lámpara está equipada con un cable de conexión a tierra, enrollar el cable de conexión a tierra.Instalar el soporte alrededor de los tornillos de tierra verdes. Apriete los tornillos de tierra.

3. Utilice 2 bolas de tornillo (G) para fijar la cubierta del techo (F) junto con el soporte de montaje (A).
4. Instalación de la lámpara (H). Asegúrese de no usar más vatios que las bombillas especificadas aquí. accesorios. Antes de reemplazar la lámpara, asegúrese de cortar la energía.
5.uniones roscadas (K) en la barra de rotación (J),
6.Coloque la placa de acrílico (L) a través de la unión roscada (K) y apriete con una tuerca hexagonal (M).
7.Coloque la tapa redonda (N) a través de la unión roscada (K) y apriete con la unión roscada (O).

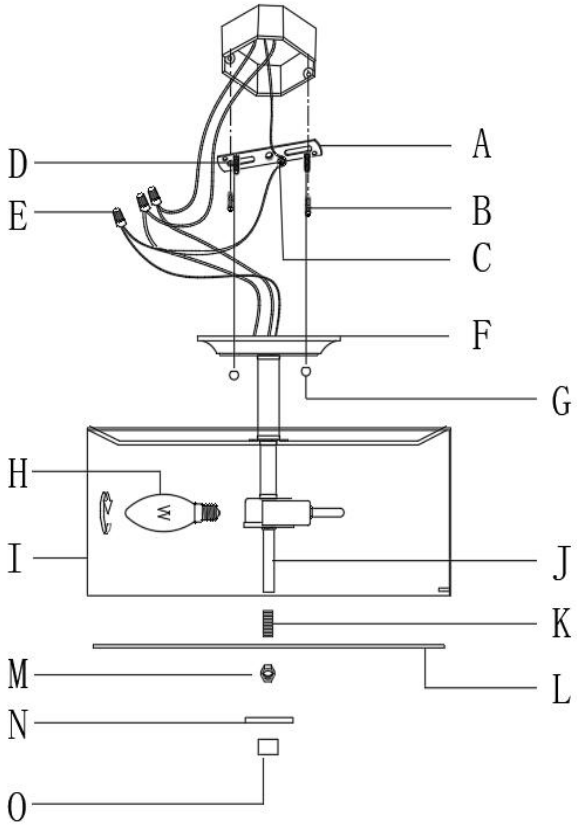

USE BOMBILLAS TIPO "B" MÁXIMO 40-WATT O BOMBILLAS LED DE 9-WATT.
HAY 2 BOMBILLA LED DE 4-WATT EN LA CAJA.

DISFRUTE SU LÁMPARA