WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.




CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slighly damperned clean clorth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
*The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced
If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Machine screw		2X	F	Wire connector		3X
B	Mounting plate		1X	G	Lamp body		1X
C	Back plate		1X	H	Iron Cover		3X
D	Mounting screw		2X	I	Socket ring		3X
E	Ground screw		1X	J	Bulb		3X

JONATHAN Y

Modelo: JYL9569
Dimensiones del producto:24.75"Lx7.25W" x11.5"H
Dimensiones del producto:62.9x18.4x29.2CM

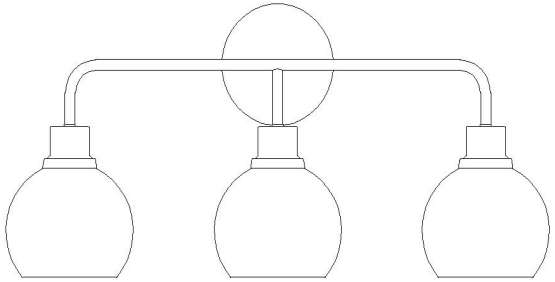


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 25 minutes.
The number of people required to assemble the product:1 person.
If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

1. Fix the mounting plate(B) to the outlet box with machine screw(A).
2. Make wire connections, with wire connectors(F), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.




*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(E) on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.

b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.

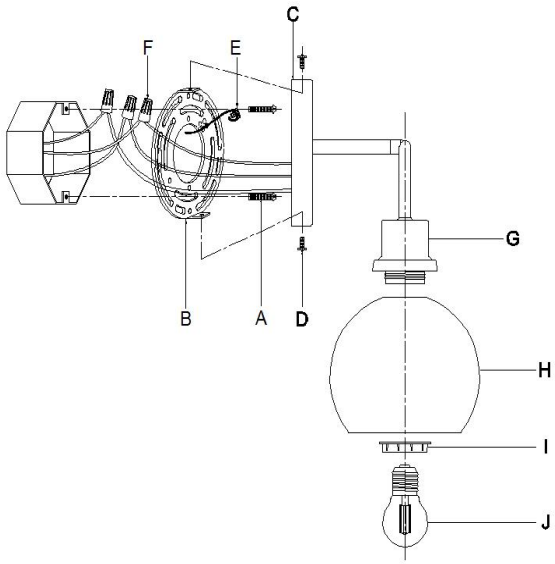

3.Position the back plate(C),align the hole,protruding from the mounting bracket with the hole fixing the back plate(C) ,and fix it with the Mounting screw(D).
4.Install the Iron Cover(H) to the lamp body(G) using the vertical socket ring(I).
5.Install bulb(J).Be sure to use light bulb(J) with wattage no greater than specified on this fixture.
Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.

PLEASE USE TYPE"A" BULBS MAX 25-WATT OR LED BULB MAX5-WATT, THERE ARE 3 LED 4-WATT BULBS IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

Recomendamos que la instalación de esta luminaria sea realizada por un electricista autorizado.
ADVERTENCIA: *** Desconecte la alimentación eléctrica principal en el cuadro de fusibles o interruptor automático antes de proceder con la instalación.
Inspeccione el producto detenidamente antes de intentar su instalación. Si presenta cualquier daño o defecto visible, no lo instale. Una vez instalado, el producto no será susceptible de devolución.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior de la luminaria, utilice un paño limpio, seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca disolventes) para limpiar la superficie.
Para limpiar el interior de la luminaria, primero desconecte la alimentación eléctrica apagando el interruptor automático o retirando el fusible en el cuadro eléctrico. A continuación, utilice un paño limpio, seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca disolventes) para limpiar la superficie interior.
No utilice productos de limpieza con sustancias químicas, disolventes o abrasivos agresivos. Para retirar el polvo o limpiar, use únicamente un paño suave y seco, con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


* Antes de comenzar el ensamblaje de este artículo, asegúrese de tener todas las piezas indicadas.
* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.
* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños a personas o propiedades, siga las siguientes pauntas para un uso e instalación seguros.
* El cable o cordón flexible externo de esta lámpara no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado, la lámpara debe ser desechada.

LISTA DE PIEZAS Y LISTA DE HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Tornillo de máquina		2X	F	Conector de cable		3X
B	Placa de montaje		1X	G	Cuerpo de la lámpara		1X
C	Placa trasera		1X	H	Cubierta de hierro		3X
D	Tornillo de montaje		2X	I	Anillo del portalámparas		3X
E	Tornillo de tierra		1X	J	Bombilla		3X

JONATHAN Y

Modelo: JYL9569
Dimensiones del producto: 24.75"Lx7.25W" x11.5"H
Dimensiones del producto: 62.9x18.4x29.2CM

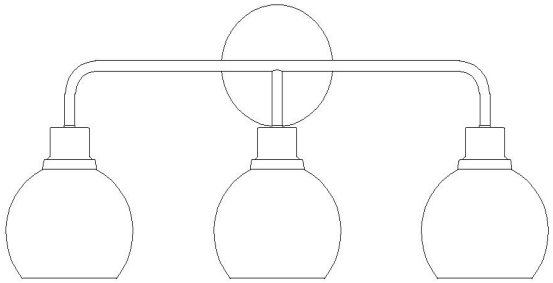


Preparación


Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de hardware. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de ensamblaje: 25minutos.
Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.
Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com

1. Fije la placa de montaje (B) a la caja de salida con el tornillo de máquina (A).
2. Realice las conexiones de cables, utilizando los conectores para cables (F), siguiendo la tabla de referencia que se indica a continuación.

ıecte el cable de fase (negro o rojo) de la alimentación de la salid	Conecte el cable neutro (blanco) de la alimentación de la salida a:
Negro	Blanco
* Cable paralelo (redondo y liso)	* Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, Marrón, Dorado o Negro sin trazas (franjas de color)	Transparente, Marrón, Dorado o Negro con trazas (franjas de color)
Cable aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata.



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II), el cable neutro tiene forma cuadrada y estriado, y el cable de fase tendrá forma redonda y será liso. (Consulte la ilustración a la izquierda).

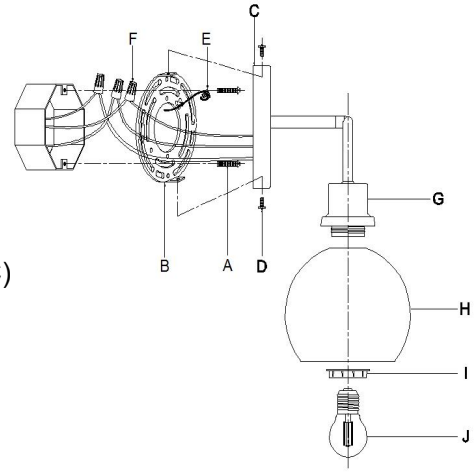

Instrucciones de puesta a tierra:
a) Para instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde (C) la placa de montaje (B), dejando no menos de 5 cm desde el extremo del cable. Apriete el tornillo de tierra.
Si la luminaria incluye un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la salida mediante un conector para cables.
b) Para instalación en Canadá: Si la luminaria incluye un cable de tierra, enrolle este cable alrededor del tornillo verde de puesta a tierra en la placa de montaje. Apriete el tornillo de tierra.
3. Coloque la placa trasera (C), alinee el orificio que sobresale del soporte de montaje con el orificio de fijación de la placa trasera (C), y fíjela con el tornillo de montaje (D).
4. Instale la cubierta de hierro (H) en el cuerpo de la lámpara (G) utilizando el anillo vertical del portalámparas (I).
5. Instale la bombilla (J). Asegúrese de utilizar una bombilla (J) cuya potencia no sea superior a la especificad
Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de cambiar las bombillas.

POR FAVOR, USE BOMBILLAS TIPO "A" DE MÁXIMO 25 VATIOS O BOMBILLAS LED DE MÁXIMO 5 VATIOS. LA CAJA CONTIENE 3 BOMBILLAS LED DE 4 VATIOS.

¡DISFRUTE DE SU LÁMPARA!