WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.




CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slighly damperned clean clorth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
*The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced
If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Mounting bar		1X	G	Lock link		2X
B	Outlet box screw		2X	H	Fixture body		1X
C	Canopy nut		2X				
D	Wire Nut		3X				
E	Canopy		1X	I	Bulb		3X
F	Chain		1X	J	Loop		1X

JONATHAN Y

Model#: JYL1613
Product Dimensions: 16"DX27.5"-86.5H
Product Dimensions: 40.6DX69.8-219.7CM

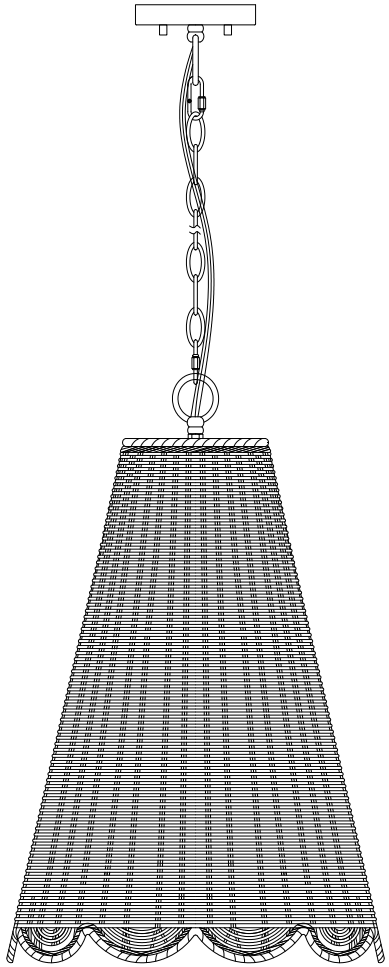

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 25 minutes.
The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com


1. Attach the loop (J) to the fixture body (H).

2.Install the mounting bar (A) to the junction box with outlet box screw (B).

3.Attach the end of the chain (F) to the canopy (E) and attach the other end of the chain (F) to the loop (J) with lock link (G).

4. Make wire connections, with wire nut (D), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.




*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.

b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.

5. Fixed the canopy (E) with mounting bar (A) by canopy nut(C).
6. Insert the bulbs (I) into the Sockets. Be sure to use light bulb(I) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.

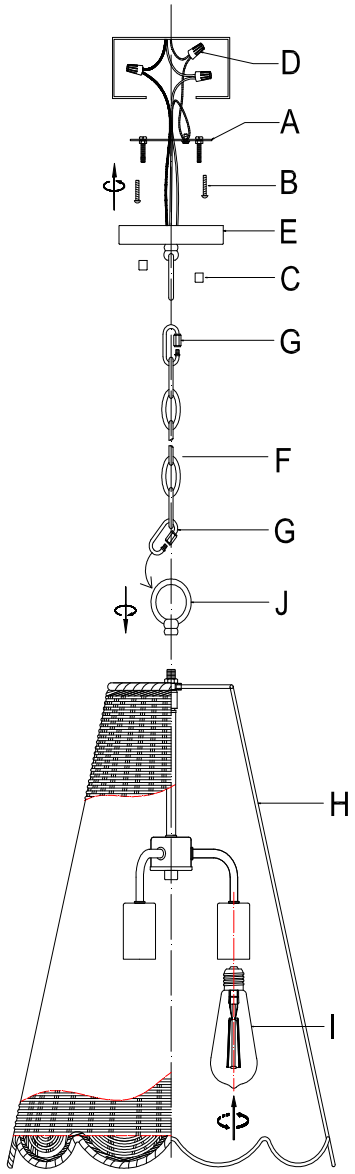

PLEASE USE ON/OFF TYPE"A" BULB MAX 40-WATT OR CFL BULB MAX 13-WATT OR LED BULB 9-WATT
THERE ARE 3PCS 4-WATT LED BULB IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS que la instalación de este dispositivo de iluminación sea realizada por un eléctrico con licencia.
ADVERTENCIA *** Apagar el suministro eléctrico principal desde la caja de fusión principal / circuito
INTERRUPTOR ANTES DE LA INSTALACIÓN.
Inspeccione el artículo con cuidado antes de intentar instalarlo. Si hay algún daño o
DEFECTO OBVIDO, NO INSTALAR. El artículo no puede ser devuelto una vez que se ha instalado.




CUIDADO Y MANTENEMENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie del accesorio.
Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la alimentación al accesorio apagando el interruptor o retirando el fusible en la caja del fusible. A continuación, use un clorth limpio seco o suavemente amortiguado (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.
No utilice limpiadores con productos químicos, disolventes o abrasivos duros. Usa solo un paño seco y suave para polvificar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


* Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el montaje de este artículo
* Este artículo debe montarse en una superficie suave para evitar rascarse el acabado durante el montaje
* Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas o bienes, siga las directrices a continuación para un uso e instalación seguros.
* El cable o cable flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar
Si el cable está dañado, la luminaria será destruida.

Lista de piezas y lista de hardware

Pieza	descripción	Imagen	cantidad	Pieza	descripción	Imagen	cantidad
A	Barra de montaje		1X	G	Bloquear enlace		2X
B	Tornillo de caja de salida		2X	H	Cuerpo de accesorio		1X
C	tuerca del dose		2X				
D	tuerca de alambre		3X				
E	Canopy		1X	I	Bombilla		3X
F	Cadena		1X	J	bucle		1X

JONATHAN Y

Modelo#: JYL1613
Dimensiones del producto:16"DX27.5"-86.5H
Dimensiones del producto: 40.6DX69.8-219.7CM

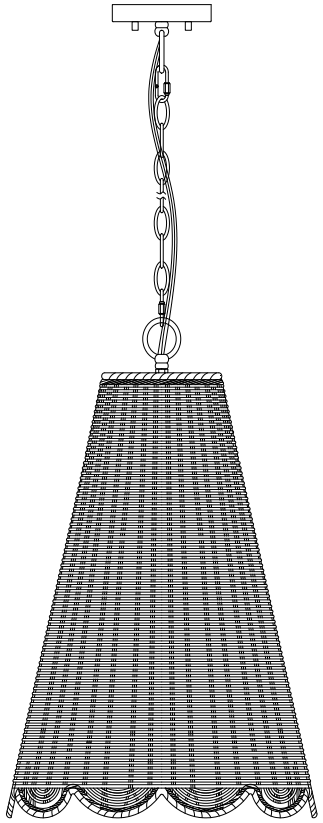


Preparación

Antes de comenzar el montaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Comparar piezas con la lista de contenidos del paquete y Lista de contenidos de hardware. Si alguna parte falta o está dañada, no intente montar el producto.
Tiempo estimado de montaje: 25 minutos.
Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si hay alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de montaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, Por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com


1. Unir el bucle (J) al cuerpo de fijación (H).
2. Instale la barra de montaje (A) en la caja de unión con el tornillo de la caja de salida (B).
3. Unir el extremo de la cadena (F) al dosel (E) y unir el otro extremo de la cadena (F) al bucle (J) con el eslabón de bloqueo (G)
4. Haga conexiones de alambre, con tuerca de alambre (D), siguiendo el gráfico de referencia que se muestra a continuación.

onectar, Caliente, Cable de Suministro de Salida Negro o Rojo a:	Conectar, Neutro, Cable de Suministro de Salida Blanco a:
Negro	Blanco
* Cable Paralelo (redondo y liso)	* Cable Paralelo (cuadrado y acanalado)
Transparente, Marrón, Dorado o Negro sin Tracer (rayas de color)	Transparente, Marrón, Dorado o Negro con Tracer (rayas de color)
Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*NOTA: Cuando se use cable paralelo (SPT I y SPT II), el cable neutro tendrá forma cuadrada y con crestas, y el cable de corriente será redondo y liso.

Instrucciones de puesta a tierra:
a) Para la instalación en los Estados Unidos: Envuelve el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del verde tornillo de tierra (B) en el soporte de montaje, no menos de 2 "del extremo del alambre. Aprete el tornillo de tierra. Si accesorio se suministra con un alambre de tierra, conectar al alambre de tierra de salida con un conector de alambre.
b) Para la instalación en Canadá: Si el accesorio se suministra con alambre de tierra, envuelve el alambre de tierra alrededor del tornillo de puesta a tierra verde en el soporte de montaje. Aprete el tornillo de tierra.
5. Fijo del dosel (E) con barra de montaje (A) mediante tuerca del dosel (C).
6.Inserte las bombillas (I) en los Sockets. Asegúrese de usar bombilla (I) con potencia no superior a especificado en este dispositivo. Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica está apagada antes de cambiar las bombillas.

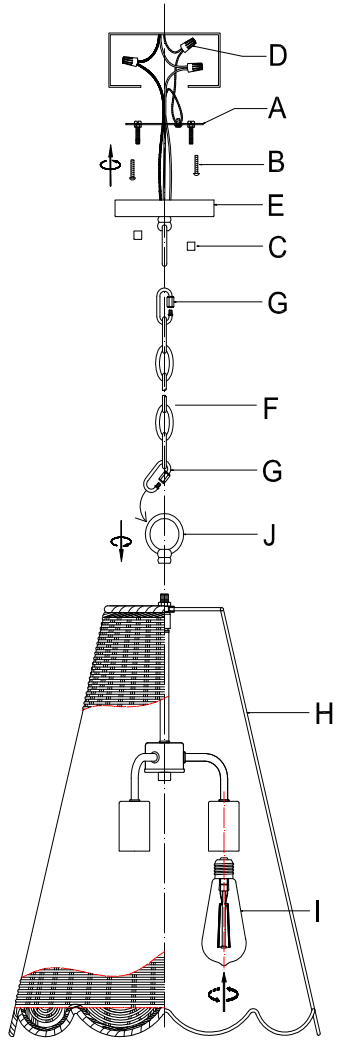

USE ON / OFF TIPO "A" BOMBILLA MAX 40-WATT O BOMBILLA CFL MAX 13-WATT O BOMBILLA LED 9-WATT Hay 3 piezas de 4-WATT BOMBILLA LED EN LA CAJA

DISFRUTE DE SU LÁMPARA